


Catene a rulli PASSO LUNGO

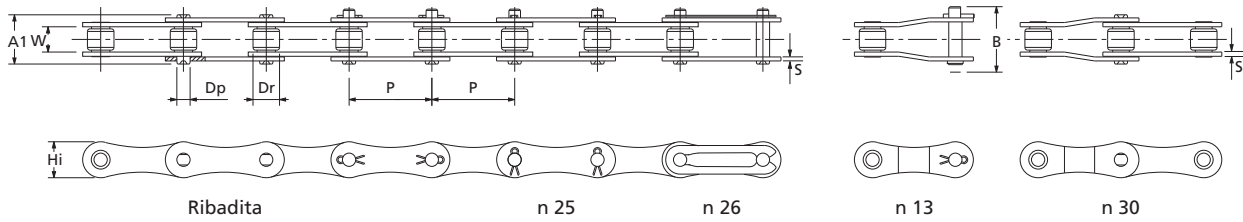


Serie EUROPEA - UNI

Catena numero	Rif. ISO	passo P	diam. rullo Dr	largh. int. W	diam. max perno Dp	altezza max piastra Hi	spessore piastre S		largh. perno ribad. A1	ingombro max B	superficie di lavoro mm ²	carico medio di rottura daN	peso netto al m Kg	parti staccate	
							inter. mm	ester. mm						giunto n	maglia falsa n
2126	208 B	25,400	8,51	7,75	4,44	11,81	1,63	1,40	16,5	24,3	50	1.860	0,52	25-26	13-30
2136	210 B	31,750	10,16	9,65	5,08	14,73	1,63	1,53	19,1	27,5	69	2.540	0,58	25	13-30
540	212 B	38,100	12,07	11,68	5,72	16,13	1,97	1,97	22,7	31,7	89	2.900	0,76	25	13
547	216 B	50,800	15,88	17,02	8,28	21,08	4,20	3,80	36,1	46,8	210	6.000	1,74	25	13

Catene a rulli SIDE-BOW

Sono catene che consentono una flessione laterale accentuata (rispetto al normale) per cui trovano impiego in trasportatori curvilinei, inclusi i trasportatori a rulli. Sono anche utilizzate per la trasmissione di potenza quando si può verificare una torsione della catena oppure in presenza di ruote dentate non allineate.

Le catene side-bow sono costruite sulla base delle catene serie americana (ASA) con perni di diametro speciale per garantire una tolleranza fra perno e bussola tale da consentire lo snodo parziale sul piano orizzontale. Gli attacchi di queste catene sono di solito disponibili solo sulle maglie interne e sono gli stessi utilizzati per le catene standard.

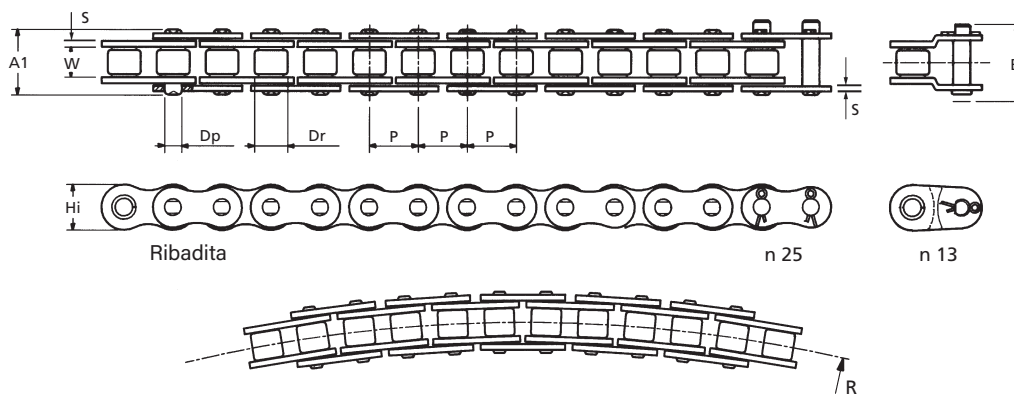

Serie EUROPEA - UNI

Catena numero	passo P	diam. rullo Dr	largh. int. W	diam. max perno Dp	altezza max piastra Hi	spessore piastre S		largh. perno ribad. A1	ingombro max B	superficie di lavoro mm ²	raggio minimo curvat. R	carico medi di rottura daN	peso netto al m Kg	parti staccate		attacchi disponibili solo per le maglie interne
						inter. mm	ester. mm							giunto n	maglia falsa n	
147 SB	25,400	15,88	17,02	7,85	21,08	3,82	3,02	34,6	43	180	1.260	5.395	2,62	25	-	----

Serie AMERICANA - ASA

ASA35 SB ◇	9,525	5,08	4,77	3,17	9,05	1,27	1,27	12,5	17	23	254	820	0,30	25	13-30	A-1 K-1 M-35 M-1
ASA40 SB	12,700	7,95	7,95	3,45	12,07	1,53	1,53	16,5	23	38	356	1100	0,57	25	13-30	A-1 K-1 M-35 M-1
ASA50 SB	15,875	10,16	9,53	4,36	13,95	2,00	2,00	20,6	28	60	406	2.100	0,98	25	13-30	A-1 K-1 M-35 M-1
C 2050 SB □	31,750	10,16	9,53	4,36	15,15	2,00	2,00	20,6	28	60	762	2.100	0,61	25	13	A-1 K-1 M-35 M-1
ASA60 SB	19,050	11,91	12,70	5,09	18,08	2,30	2,30	25,8	33	89	508	2.750	1,41	25	-	A-1 K-1 M-35 M-1
ASA80 SB	25,400	15,88	15,88	7,14	24,13	3,15	3,15	33,5	40	159	711	6.100	2,40	25	-	A-1 K-1 M-35 M-1

N.B.: Anche le catene "Side-Bow" possono essere fornite con attacchi

- Catena con piastra a profilo diritto ◇ Catena a bussole fisse